



KUIPVERWARMDE STRIJKMACHINE MET TWEE ROLLEN

ACL800

KENMERKEN

- Kuip
 - Eéndelige superflexibele laserlaskist met 180-206° draaicontakt met de rollen
 - De kist met automatische regeling spreidt de druk altijd gelijkmatig over de volledige breedte en de lengte van de rol, waardoor voor al het linnengoed dezelfde hoge kwaliteit wordt bereikt
 - Verwarmd door thermische olie die doorheen de kisten circuleert. Hierdoor blijft de temperatuur over de volledige breedte van de kist gelijk. Geen problemen met plaatselijke oververhitting.
 - Het autonome thermische olieverwarmings- en circulatiesysteem staat garant voor een nauwkeurige temperatuurregeling, een gemakkelijke installatie en een vlotte opstart.
 - 80 cm lange zelfpositionerende verwarmde brug voorkomt dat het linnengoed afkoelt of op rolt
- Rol
 - Afgeveerde geperforeerde stalen rol met vulsel van polyestervilt (800 g/m²)
 - Afzuiging doorheen de rol om het vocht te verluchten
 - Volledig omhuld planeetwielmechanisme dat rechtstreeks op de rol gemonteerd is
 - Variabele snelheid door aandrijfsysteem met frequentiesturing
 - Strijksnelheid tot 20 m/min, optioneel tot hoge snelheid van 36 m/min
- Bediening
 - Touchscreen met standaardgrootte van 7,5" en 50 programma's
 - Inclusief snelheidsregeling en modulerende brander (voor gasverwarming)







OPTIES

- Geperforeerde vacuüm toevoerstroken voor vlotte toevoer van linnengoed
- Unieke hoge ventilatiekist voor eerste rol
- Hogere strijksnelheid
- Afvoertafel voor rechtstreeks oppakken van linnengoed uit strijkmachine
- Voetpedaal voor eenvoudig stoppen en starten
- Nomex-vulsel

KUIPVERWARMDE STRIJKMACHINE MET TWEE ROLLEN

	ACL800-25	ACL800-30	ACL800-33	ACL800-35
ROLDIAMETER (MM)	800			
WERKBREEDTE (MM)	2500	3000	3300	3500
STRIJKSNELHEID (M/MIN)	5-20 (Optionele hoge snelheid: 9-36)			
VENTILATORMOTOR (KW)	2 x 1,1			
ROLMOTOR (KW)	5,5 / hoge snelheid rol: 11			
DIAMETER LUCHTUITLAAT (MM)	2 x Ø125			
MOTOR HYDRAULISCHE POMP (KW)	0,37			
OLIECIRCULATIEMOTOR (KW)	2 x 3			
TOEVOERBAND UITLAAT (KW)	1,1			
VOLTAGE	380-415/3/50Hz+TN-C			
GASVERWARMING				
GASAANSLUITING (INCH)	2 x 5/4			
GASBRANDER (KW)	378			
AFVOER WARMTEWISSELAAR (MM)	2 x Ø125			
STRIJKCAPACITEIT BIJ VOCHTBEHOUD VAN 50% (KG/U) (MET OPTIONELE VENTILATIEKIST)	439 (510)	490 (580)	530 (630)	565 (670)
STOOMVERWARMING				
STOOMAANSLUITING (INCH)	1 1/2			
CONDENSAATAANSLUITING (INCH)	1			
STRIJKCAPACITEIT BIJ VOCHTBEHOUD VAN 50% (KG/U)	370	430	475	510
ELEKTRISCHE VERWARMING				
VERWARMINGSELEMENT (KW)	150	180	80	200
STRIJKCAPACITEIT BIJ VOCHTBEHOUD VAN 50% (KG/U)	439 (510)	490 (580)	530 (630)	565 (670)
AFMETINGEN				
BREEDTE (MM)	3660	4160	4460	4660
DIEPTE (MM)	2790			
HOOGTE (MM)	1850			
BRUTOGEWICHT (KG)	5400	5800	6100	6400

L	A	B	C	Gewicht (KG)	Afmetingen in verpakking (LxDxH) Rol 1	Afmetingen in verpakking (LxDxH) Rol 2	Gewicht in verpakking (KG)
2500	2630	3660	3735	5400	3,8 x 1,9 x 1,8	3,8 x 1,7 x 1,8	5450
3000	3130	4160	4235	5800	4,3 x 1,9 x 1,8	4,3 x 1,7 x 1,8	5850
3300	3430	4460	4535	6100	4,6 x 1,9 x 1,8	4,6 x 1,7 x 1,8	6150
3500	3630	4660	4735	6400	4,8 x 1,9 x 1,8	4,8 x 1,7 x 1,8	6450

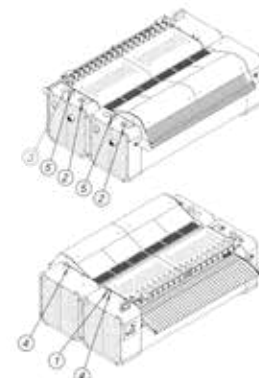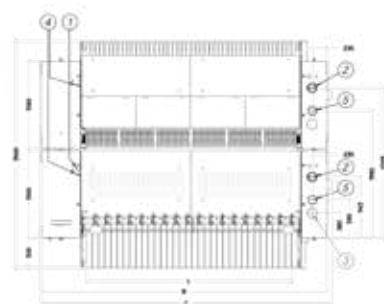

1. Elektrische aansluiting
2. Stoomuitlaat
3. Afzuiging door toevoerstroken
4. Gasinlaat
5. Gasuitlaat