



# STRIJKMANGEL VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE WASRUIMTES

## I25-120

### KENMERKEN

- Aantrekkelijk design
- Standaard vingerbescherming
- Als het apparaat niet wordt gebruikt, wordt het automatisch uitgeschakeld
- Verminderd aantal mechanische onderdelen voor een lagere onderhoudskost
- Homogene strijkdruk voor een voortreffelijke strijkkwaliteit
- PID-temperatuurregeling voor een verbeterde temperatuurverdeling en lager energieverbruik
- Spaarzame verwarmingselementen
- Geanodiseerd aluminium extrusieprofiel voorkomt temperatuurdaling en garandeert een uitstekende strijkkwaliteit
- Alle vitale onderdelen zijn gemakkelijk bereikbaar
- Start/stoppedaal
- Standaard NOMEX-bovenpaneel
- Achterkant van het basin is geïsoleerd met 25mm keramische wol
  - geen energieverpilling
  - snelle temperatuurstijging






### OPTIES

- Frequentiesturing: variabele strijksnelheid

## I25-120

ROLLER DIAMETER (MM)	250
LENGTE (MM)	1200
CAPACITEIT (KG/H)	35 (restvochtigheid 10-15%)
SNELHEID (M/MIN)	3,9 (2-4*)
ZEKERINGEN	
230/50/1	32 A
230/50/3	16 A
230/60/1	32 A
230/60/3	16 A
400/50/3	10 A
400/60/3	10 A
440/60/3	10 A
VERWARMING (KW)	6
TOTAAL VERMOGEN (KW)	6,2
TRANSPORTGEGEVENS	
NETTOGEWICHT (KG)	118
BRUTOGEWICHT (KG)	130
AFMETINGEN HXBXD (MM)	1005 x 1600 x 420
VOLUME (M <sup>3</sup> )	0,68
AFMETINGEN VERPAKKING HXBXD (MM)	1150 x 1680 x 500
VOLUME VERPAKKING (M <sup>3</sup> )	0,97

(\*) Optie: variabele strijksnelheid – frequentiesturing

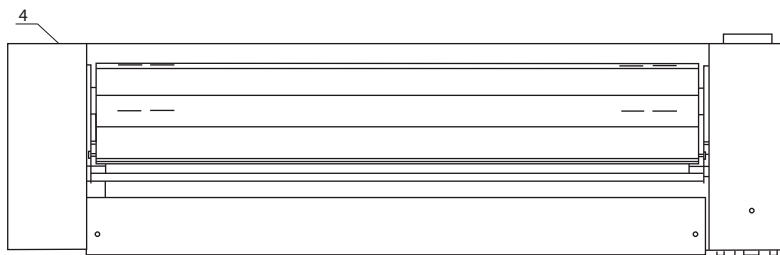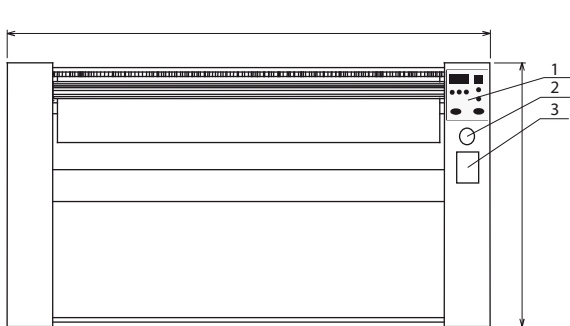

1. Bedieningspaneel
2. Noodstop
3. Handaandrijving cylinder
4. Hoofdschakelaar en elektrische aansluiting