




# STRIJKMANGEL VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE WASRUIMTES

## I30-160

### KENMERKEN

- Aantrekkelijk design
- Standaard vingerbescherming
- Als het apparaat niet wordt gebruikt, wordt het automatisch uitgeschakeld
- Verminderd aantal mechanische onderdelen voor een lagere onderhoudskost
- Homogene strijkdruk voor een voortreffelijke strijkkwaliteit
- PID-temperatuurregeling voor een verbeterde temperatuurverdeling en lager energieverbruik
- Spaarzame verwarmingselementen
- Geanodiseerd aluminium extrusieprofiel voorkomt temperatuurdaling en garandeert een uitstekende strijkkwaliteit
- Alle vitale onderdelen zijn gemakkelijk bereikbaar
- Standaard NOMEX-bovenpaneel
- Achterkant van het basin is geïsoleerd met 25mm keramische wol
  - geen energieverpilling
  - snelle temperatuurstijging

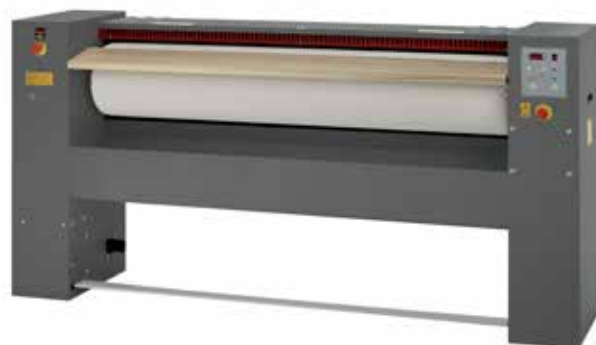



### OPTIES

- Frequentiesturing: variabele strijksnelheid
- Uitlaat

## 130-160

ROLLER DIAMETER (MM)	290
LENGTE (MM)	1600
CAPACITEIT (KG/H)	32-50 (rest humidity 20-25%)
SNELHEID (M/MIN)	3,9 (2-4/**)
ZEKERINGEN	
230/50/3	40 A
230/60/3	40 A
400/50/3	25 A
400/60/3	25 A
440/60/3	25 A
VERWARMING (KW)	13,2
TOTAAL VERMOGEN (KW)	13,7 (13,9**)
UITLAAT (M <sup>3</sup> /H)	200 (**)
TRANSPORTGEGEVENS	
NETTOGEWICHT (KG)	262
BRUTOGEWICHT (KG)	300
AFMETINGEN HXBXD (MM)	1100 x 2200 x 500
VOLUME (M <sup>3</sup> )	1,21
AFMETINGEN VERPAKKING HXBXD (MM)	1260 x 2280 x 590
VOLUME VERPAKKING (M <sup>3</sup> )	1,69

(\*\*) Optie AV: variabele strijksnelheid en uitlaat

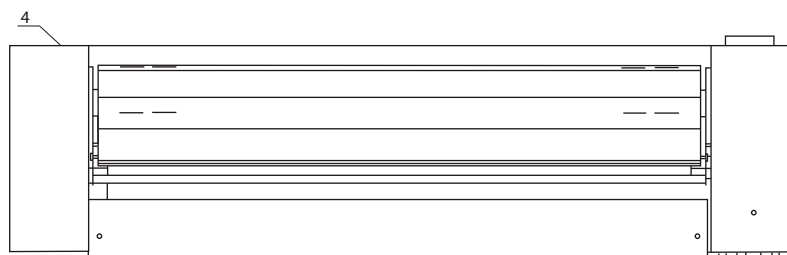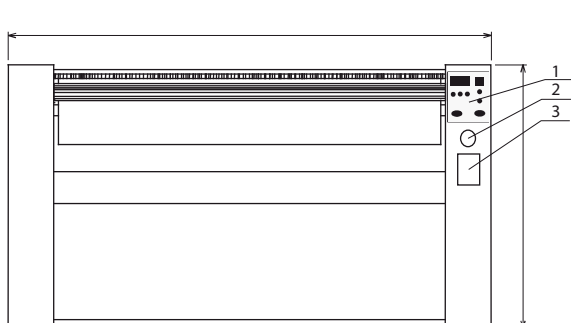

1. Bedieningspaneel
2. Noodstop
3. Handaandrijving cylinder
4. Hoofdschakelaar en elektrische aansluiting