




# STRIJKMANGEL VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE WASRUIMTES

## I30-200AV




### KENMERKEN

- Aantrekkelijk design
- Standaard vingerbescherming
- Als het apparaat niet wordt gebruikt, wordt het automatisch uitgeschakeld
- Verminderd aantal mechanische onderdelen voor een lagere onderhoudskost
- Homogene strijkdruk voor een voortreffelijke strijkkwaliteit
- PID-temperatuurregeling voor een verbeterde temperatuurverdeling en lager energieverbruik
- Spaarzame verwarmingselementen
- Geanodiseerd aluminium extrusieprofiel voorkomt temperatuurdaling en garandeert een uitstekende strijkkwaliteit
- Alle vitale onderdelen zijn gemakkelijk bereikbaar
- Standaard NOMEX-bovenpaneel
- Achterkant van het basin is geïsoleerd met 25mm keramische wol
  - geen energieverpilling
  - snelle temperatuurstijging
- Frequentiesturing: variabele strijksnelheid
- Uitlaat voor vochtige lucht

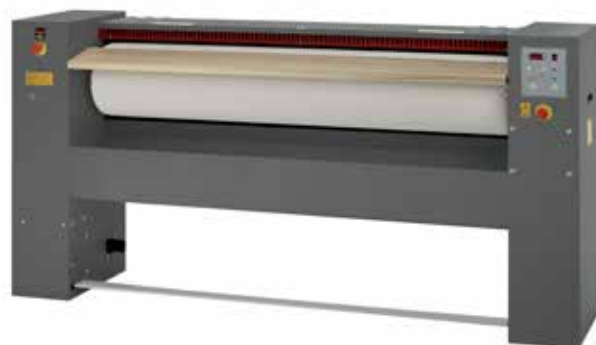

## I30-200AV

ROLLER DIAMETER (MM)	290
LENGTE (MM)	2000
CAPACITEIT (KG/H)	52-79 (restvochtigheid 40-45%)
SNELHEID (M/MIN)	2,4
ZEKERINGEN	
230/50/3	50 A
230/60/3	50 A
400/50/3	32 A
400/60/3	32 A
440/60/3	32 A
VERWARMING (KW)	16,8
TOTAAL VERMOGEN (KW)	17,5
UITLAAT (M <sup>3</sup> /H)	200 (**)
TRANSPORTGEGEVENS	
NETTOGEWICHT (KG)	294
BRUTOGEWICHT (KG)	350
AFMETINGEN HXBXD (MM)	1100 x 2600 x 500
VOLUME (M <sup>3</sup> )	1,43
AFMETINGEN VERPAKKING HXBXD (MM)	1260 x 2690 x 590
VOLUME VERPAKKING (M <sup>3</sup> )	1,99

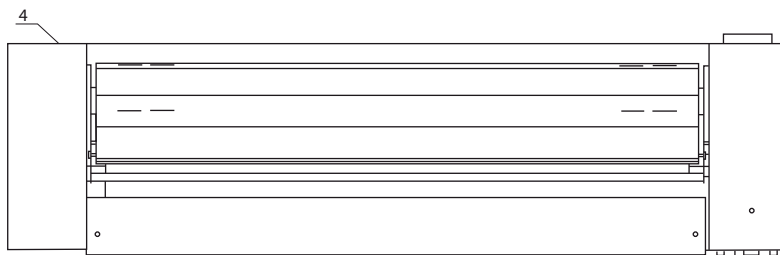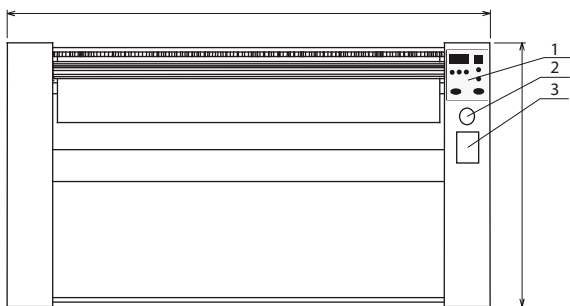

1. Bedieningspaneel
2. Noodstop
3. Handaandrijving cylinder
4. Hoofdschakelaar en elektrische aansluiting