


DROOGCABINE VOOR BRANDWEERKLEDIJ

FDC
REEKS

FDC 6

20KG
44LB

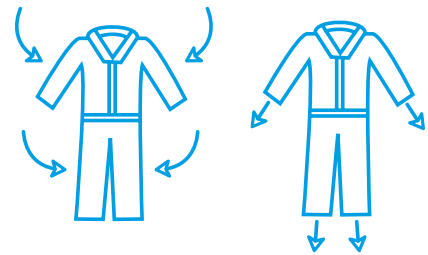

TWEE VERWARMINGSSYSTEMEN
- KORTE DROOGTIJD.

FDC 6 is speciaal ontwikkeld om brandweerkledij te drogen door middel van een efficiënt en zacht droogproces. De droogcabine heeft een capaciteit voor 6 grote overalls. Het proces kan aan de hand van symbolen en tekst rechtstreeks worden gevolgd via een groot scherm. In de kast bevinden zich 2 droogsystemen, het ene droogt de overalls aan de binnenkant en het andere aan de buitenkant. 1 programma voor getimed drogen en 3 automatische programma's met het „Humidity Tracking System“ (HTS). HTS is een nieuw systeem dat de vochtigheidsgraad elke seconde meet zodat precies kan worden nagegaan wanneer het linnen droog is. Programma's kunnen ook worden aangepast voor een ander soort linnen.

KENMERKEN

- Droogproces zowel aan de buitenals aan de binnenkant
- Aanpasbare programma's
- Droogcapaciteit van 6 grote overalls, gelijk aan 20 kg
- Het droogproces verstevigt de impregnatie
- Zacht droogproces zonder wrijvingen

- 3 automatische programma's en 1 programma voor getimed drogen
- Verlichting binnenin
- Afneembare kapstokken en rekken voor eenvoudig gebruik
- Programma eindigt met "cool down" tot kamertemperatuur

OPTIES

- Rekken uit roestvrij staal voor handschoenen en laarzen
- Kapstokken om handschoenen en laarzen te drogen
- Kapstokken voor andere kledingstukken


DOELGROEPEN

Brandweerkazernes, Luchthavens, Boorplatforms, Kerncentrales, Leger, Hulpverleningsdiensten

| ALGEMENE SPECIFICATIES | | FDC6 |
|-------------------------|-----|-------|
| Maximale laadcapaciteit | kg | 20 |
| Aantal overalls | pcs | 6 |
| Heating power | kW | 12 |
| Totaal vermogen | kW | 12,45 |

| TECHNISCHE SPECIFICATIES | | FDC6 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN | | |
| Elektrische aansluiting* | | 380-415V/50/60Hz/3phase + N |
| Zekering | A | 20 |
| Totaal vermogen | kW | 12,45 |
| Verwarmingselementen | kW | 12 |
| AANSLUITINGEN | | |
| Uitlaatpijp | Ø mm/pol. | 160/6,3 |
| Luchtuitlaat | m ³ /h | 300 |
| TRANSPORTGEGEVENS | | |
| Nettogewicht | kg/lbs | 200/441 |
| Gewicht verpakking | kg/lbs | 40/88,2 |
| Brutogewicht | kg/lbs | 240/529 |
| Volume | m ³ | 1,6 |
| EXTRA' S | | |
| Rek voor handschoenen | bestelcode | POD131008 |
| Rek voor laarzen | bestelcode | POD131009 |
| AFMETINGEN | | |
| Breedte | mm/pol. | 1800/71 |
| Diepte | mm/pol. | 800/31,5 |
| Hoogte binnenkant | mm/pol. | 1752/69 |
| Hoogte buitenkant | mm/pol. | 1955/77 |

*Andere voltages op aanvraag

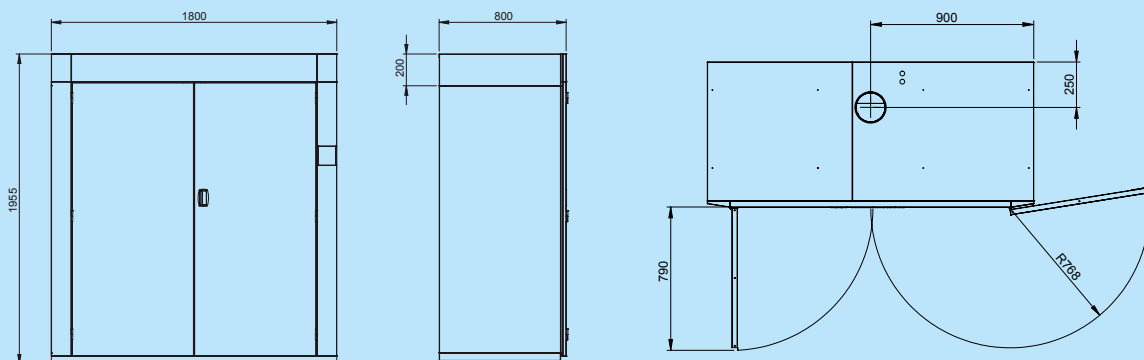

Primus behoudt zich het recht de machines en specificaties in deze folder op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Details en foto's zijn enkel informatief en nooit bindend.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

