

SPEED QUEEN | PROFESSIONELE

## stapelbare wasmachines en wasdrogers voor bedrijfswasserijen



### Kenmerken stapelbare machines

- Volledig vrijstaand: kan op elke vloer worden geplaatst
- Neemt minder vloer ruimte in beslag
- Boven-, voor- en zijpanelen standaard verkrijgbaar in antracietgrijs
- Deuropening van 180° voor gemakkelijk laden en uitladen
- Leds geven de status van het programma aan
- Programmeerbaar via afstandsbediening
- Afteltimer geeft resterende tijd aan

### STW (wasmachine en droger)

18/18 lb (10,5/8,2 kg)

### STD (droger en droger)

18/18 lb (10,5/8,2 kg)

### Functies wasmachines

- Roestvrijstalen kuip en trommel
- De ongeëvenaarde 440 G-Force-extractie verwijdert meer vocht, versnelt de droogtijd en verlaagt de energiekosten
- Ophanging met nieuwe onbalanssoftware
- Wasmiddelbakje met vier vakken
- Standaard met afvoerpomp, afvoerklep optioneel beschikbaar
- Elektrische verwarming of warmwateraansluiting
- Wasmiddeltoevoer eenvoudig aan te sluiten op vloeibare- zeppompen
- Langere levensduur: minimaal 15.000 cycli

### Kenmerken drogers

- Gegalvaniseerde stalen trommel
- Extra groot pluizenfilter aan voorzijde, eenvoudig te reinigen
- Krachtige ventilatormotor zorgt voor korte droogtijden en lage operationele kosten
- Elektrische of gasverwarming

### Quantum-bediening

- 4 droogprogramma's




### Quantum-bediening

- 6 programma's
- 3 aanpasbare programma's



### Connectiviteit

Wifi-connectiviteit via accessoire biedt toegang tot Speed Queen Insights



Snelle programma's



Grote deuropening



Laag waterverbruik



Laag energieverbruik



Standaard roestvrijstalen trommel



Compact design



# Stapelbare wasmachine en droger

## Specificaties

STW					
	ST2JLASP403UN01	ST2JLASP403UG01	ST3JLASP403UN01	ST3JLASP403UG01	ST3JLAP403UG43
Markt	Europa/CE	Europa/CE	Europa/CE	Europa/CE	Europa/CE
Bediening	OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup>	OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup>	OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup>	OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup>	OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup>
Verwarming	Elektrisch W - Gas D	Elektrisch W - Gas D	3-fasen W, 3-fasen D	3-fasen W, 3-fasen D	3-fasen W, 3-fasen D
Voltage	400 V/50 Hz/3 N	400 V/50 Hz/3 N	400 V/50 Hz/3 N	400 V/50 Hz/3 N	400 V/50 Hz/3 N
Bedieningsplaats	10° voorzijde	10° voorzijde	10° voorzijde	10° voorzijde	10° voorzijde
Kleur	RVS	Grijs	RVS	RVS	Grijs
Mand	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
Afvoer	Pomp	Pomp	Zwaartekrachtafvoer	Pomp	Zwaartekrachtafvoer


	ST3JLASG403UG01	STEJLASP543ZG01	ST3JLASP403NG22 <sup>3</sup>
Markt	Europa/CE	Universal IEC	Geen agentschap
Bediening	OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup>	OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup>	OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup>
Voltage	400 V/50 Hz/3 N	220 V/60 Hz/3N	400 V/50 Hz/3 N
Verwarming	3-fasen W, 3-fasen D	Elektrisch	3-fasen W, 3-fasen D
Bedieningsplaats	10° voorzijde	10° voorzijde	10° voorzijde
Kleur	Grijs	Grijs	Grijs
Mand	RVS	RVS	RVS
Afvoer	Zwaartekrachtafvoer	Pomp	Pomp

<sup>1</sup> OPL bedrijfswasserij

<sup>2</sup> Gereed voor centrale betaling

<sup>3</sup> Model voor de scheepvaart

Wasmachine		
CAPACITEIT	kg	10,5
TROMMELINHOUD	l	96,8
MOTOR		
Frequentieregeld	kW	0,67
ZWIERSNELHEID	Toerental	1200
G-FACTOR		440
ELEKTRISCHE VERWARMING		
Elektrisch	kW	4,8
TYPE BEDIENING		Quantum

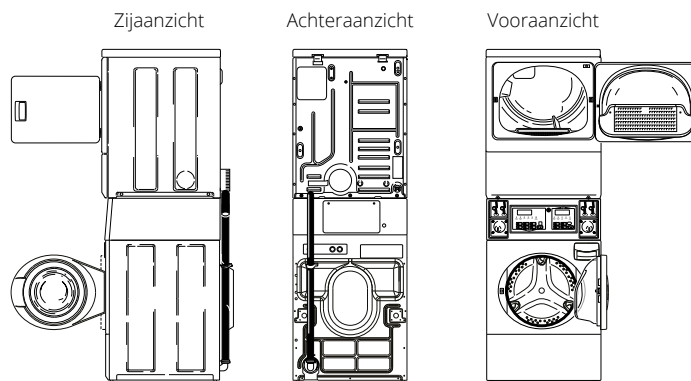

Wasdroger		
CAPACITEIT	kg	8,2
TROMMELINHOUD	l	198
MOTOR		
Frequentieregeld	kW	0,67
ZWIERSNELHEID	Toerental	1200
G-FACTOR		440
ELEKTRISCHE VERWARMING	kW	5,2 (230 V) 5,3 (400 V)
GASVERWARMING	kW	7,3
MOTORVERMOGEN	kW	0,25
TYPE BEDIENING		Quantum

Stapelbare wasmachine en droger		
AFMETINGEN H x B x D	mm	1986 x 683 x 704
Nettogewicht	kg	177
TRANSPORTGEGEVENS		
Inhoud (verpakt)	m <sup>3</sup>	1,25
Verpakt H x B x D	mm	2032 x 760 x 860
Brutogewicht	kg	193

# Stapelbare droger en droger

## Specificaties

	STD	
	SSGNLAGS303UG01	SS3NLAGS403UG01
Markt	Europa/CE	Europa/CE
Bediening	OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup>	OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup>
Verwarming	Gas	Elektrisch
Voltage	230 V/50 Hz/1 N	400 V/50 Hz/3 N
Bedieningsplaats	10° voorzijde	10° voorzijde
Kleur	Grijs	Grijs
Mand	Gegalvaniseerd	Gegalvaniseerd
Afvoer	Vast	Vast

<sup>1</sup> OPL bedrijfswasserij

<sup>2</sup> Gereed voor centrale betaling

Wasdroger		
CAPACITEIT	kg	8,2
TROMMELINHOUD	l	198
MOTOR		
Frequentieregeld	kW	0,67
ZWIERSNELHEID	Toerental	1200
G-FACTOR		440
ELEKTRISCHE VERWARMING	kW	5,2 (230 V) 5,3 (400 V)
GASVERWARMING	kW	7,3
MOTORVERMOGEN	kW	0,25
TYPE BEDIENING		Quantum

Stapelbare droger en droger		
AFMETINGEN H × B × D	mm	1986 × 683 × 737
Nettogewicht	kg	120 (el.) /125 (gas)
TRANSPORTGEGEVENS		
Inhoud (verpakt)	m <sup>3</sup>	1,30
Verpakt H × B × D	mm	2032 × 760 × 860
Brutogewicht	kg	127 (el.) /132 (gas)

