


INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROL

I
REEKS

150

500MM



ROBUUST
DESIGN



GEMAKKELIJK
TE BEDIENEN



HOGЕ
PRODUCTIE

senso.speed

KENMERKEN

- Groot oppervlaktecontact met linnen over een hoek van 300°
- Gepolijst staal, slanke cilinder
 - Redelijke prijs
 - Snelle reactie op temperatuur
 - Eersteklas thermische geleidbaarheid
- Vingerbescherming en noodstop voor meer veiligheid
- Slijtvaste strijkbanden van meta-aramide
- Automatische afkoelperiode
- Gemakkelijk te gebruiken microprocessor: 20 vooraf ingestelde strijkprogramma's
- Indicatie van de strijksnelheid en temperatuur
- Frequentiegestuurde motor


- Gemakkelijk te verwijderen pluisjesfilter
- Plaatsbesparende opstelling mogelijk tegen de muur dankzij de voorwaartse terugkeer
- Elektrische, gas- of stoomverwarming
- Controlesysteem voor oververhitting (OCS) met 3 temperatuursensoren
- Ergonomische uitvoering

OPTIES

- Versie met muntbediening
- Versie met centraal betalingssysteem (CPS)
- Verchroomde cilinder voor een betere warmtegeleiding
- Pedaalsysteem voor stopzetting van de invoertafel
- Sensospeed-systeem – de strijksnelheid past zich automatisch aan

TYPE		150-160	150-200	150-250	150-320
ROLDIAMETER	mm	500	500	500	500
NUTTIGE ROLLENGTE	mm	1600	2000	2600	3200
VERWARMING					
Elektrisch	kW	32,4	37,2	54,0	64,8
Gas	kW	30	36	52	66
Stoom	kg/h	36	49	68	88
MOTOR					
Motor rol	kW	0,37	0,37	0,37	0,37
Motor ventilator	kW	0,18/0,255	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
TOTAL INSTALLED POWER					
Electric		33,2	38,0	55,2	66,0
Gas		0,7	0,7	0,9	0,9
Steam		0,7	0,7	0,9	0,9
AFVOERVENTILATIE	mm	1x150	1x150	2x150	2x150
CAPACITEIT*					
El. en gasverwarming	kg/h	65	80	95	120
Stoomverwarming	kg/h	80	95	115	145
ROLSNELHEID	m/min.	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8
ELEKTRISCHE AANSLUITING 380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz, 440V-480 3AC 60 Hz					
AFMETINGEN					
HxBxD	mm	1232x2350x1052	1232x2750x1052	1232x3350x1087	1232x3950x1087
Netto gewicht	kg	920	1150	1290	1590
TRANSPORTGEGEVENS					
Volume (kratverpakking)	m ³	4,24	4,97	6,00	7,03
Kratverpakking HxBxD	mm	1550x2490x1100	1550x2890x1100	1550x3490x1100	1550x4090x1100
Bruto gewicht	kg	1120	1350	1500	1850

* Getest overeenkomstig met de ISO 9398-1. De afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen

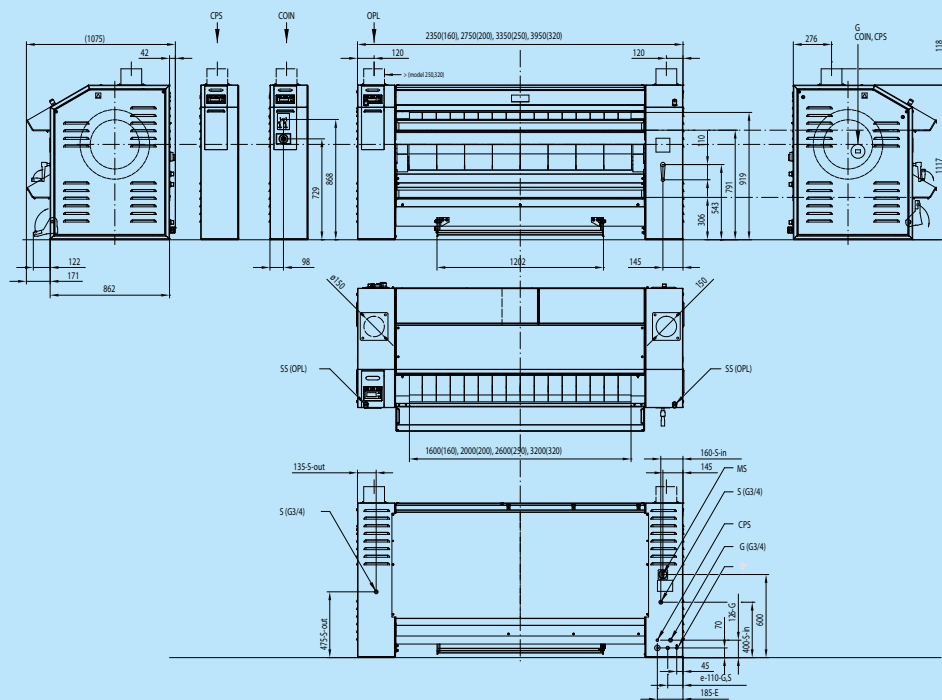

Primus behoudt zich het recht de machines en specificaties in deze folder op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Details en foto's zijn enkel informatief en nooit bindend.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

