

INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE DROOGSTRIJKROL MET VOORAAN EN UITVOER ACHTERAAN IR 50 EN LENGTEVOUWER IF 50


I
REEKS

IR 50

IF 50

500MM

500MM



ROBUUST
DESIGN



GEMAKKELIJK
TE BEDIENEN



HOGE
PRODUCTIE



KENMERKEN

- Groot oppervlaktecontact met het linnen over een hoek van 3000
- Vingerbescherming en noodstop voor meer veiligheid
- Duurzame NOMEX strijkbanden
- Automatische afkoelperiode
- Gemakkelijk te gebruiken microprocessor: 20 vooraf ingestelde strijkprogramma's
- Indicatie van de strijksnelheid en temperatuur
- IR model: invoer vooraan en uitvoer achteraan

- IF model: invoer en uitvoer vooraan met geïntegreerde lengtevouwer
- Variabele instellingen voor het vouwen (IF)
- Frequentiegestuurde motor
- Gemakkelijk te verwijderen pluisjesfilter
- Easyfold® systeem vraagt minder onderhoud
- Elektrische, gas- of stoomverwarming


OPTIES

- Voetpedaal voor eenvoudige start- en stopbediening
- IF model: uitvoer achteraan
- Verchromde cilinder voor een betere warmtegeleiding

TYPE		IF/IR50-200	IF/IR50-250	IF/IR50-320
ROLDIAMETER	mm	500	500	500
NUTTIGE ROLLENGTE	mm	2000	2500	3200
VERWARMING				
Elektrisch	kW	38	55	65
Gas	kW	36	52	66
Stoom	kg/h	49	68	88
MOTOR				
Motor rol	kW	0,37	0,37	0,37
Ventilatormotor	kW	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
CAPACITEIT*				
Elektrische en gasverwarming	kg/h	80	95	120
Stoomverwarming	kg/h	95	115	145
ROLSNELHEID	m/min.	1,5-8	1,5-8	1,5-8
ELEKTRISCHE AANSLUITING				
380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz, 440V-480 3AC 60 Hz				
AFMETINGEN				
HxBxD	mm	1568x2750x1185	1568x3350x1185	1568x3950x1185
Netto gewicht	kg	1290	1440	1680
TRANSPORTGEGEVENS				
Volume (kratverpakking)	m ³	7,14	8,62	10,13
Kratverpakking HxBxD	mm	1900x2890x1300	1900x3490x1300	1900x4100x1300
Bruto gewicht	kg	1520	1700	2000

* Getest overeenkomstig met de ISO 9398-1.

De afmetingen van de machines omvatten alle aansluitingen

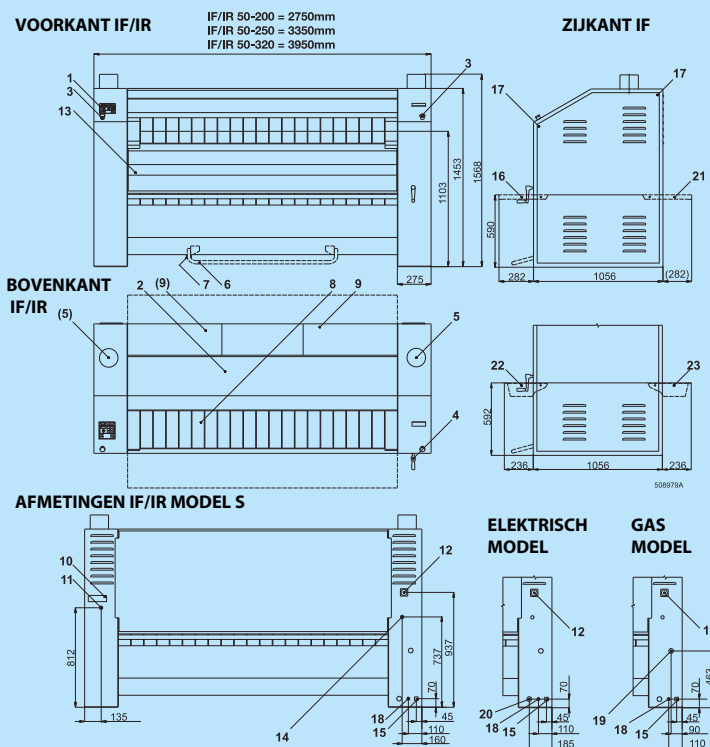

1. Bedieningspaneel
2. Bovenpaneel
3. Centrale stop
4. Handaandrijving cylinder
5. Uitlaatventilatie
6. Pedaal voor starten/stoppen van de banden (alleen OPL-versie)
7. Pedaal microscharelaar(alleen OPL-versie)
8. Invoerbanden en invoertafel
9. Deksel filterzeef
10. Typeplaatje
11. Afvoer voor condens G 3/4" (enkel stoom-versie)
12. Hoofdscharelaar
13. Bovenbak
14. Stoomreservoir G 3/4" (Stoom-versie)
15. Beschermende buitenklem
16. Opklapbare tafel - vooraan
17. Schroeven zijdeksel
18. Aansluiting elektrische kabel
19. Gas invoer G 3/4" (enkel gas-versie)
20. Toevoer elektrische energie verwarmingssysteem
21. Opklapbare tafel - achteraan
22. Opklapbare tafel - uitvoer vooraan (IR model)
23. Opklapbare tafel - uitvoer achteraan (IR model)

Primus behoudt zich het recht de machines en specificaties in deze folder op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaand bericht. Details en foto's zijn enkel informatief en nooit bindend.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

