



VRIJSTAANDE WASMACHINES MET HOGE ZWIERSNELHEID

IH180
18KG

IH240
24KG

IH280
28KG

KENMERKEN

- Vrijstaand, hoge zwiersnelheid
- Omhulsel volledig van roestvrij staal
- Trommel en kuip van roestvrij staal
- Aries Elite - vrij programmeerbaar
- Gepatenteerde zeepverdeler
- Grote afvoerlep (Ø 76 mm)
- Gemakkelijke toegang tot alle belangrijke onderdelen
- Grote deuropening voor gemakkelijk laden en uitladen
- Automatische deurpositionering
- Aansluiting voor vloeibare zeep

OPTIES

- USB poort (aan het zijpaneel)
- Pompen voor vloeibare zeep
- Waterrecovery als optie, inclusief tweede afvoerlep
- Verwarming met stoom
- Kraan voor waterstaal
- Aries Assist
- Tweede display
- Weegsysteem



HYGIËNISCHE
OPLOSSING



GROTE
DEUROOPENING



GEMAKKELIJK
TE BEDIENEN



LAAG
WATERVERBRUIK




LAAG
ENERGIEVERBRUIK

	IH180	IH240	IH280
TROMMEL			
CAPACITEIT 10:1 (KG)	18	24	28
CAPACITEIT 9:1 (KG)	20	27	31
VOLUME (L)	180	240	280
DIAMETER (MM)	750	750	750
AANTAL TROMMELS	1	1	1
AANTAL LAADDEUREN	1	1	1
AANTAL ONTLAADDEUREN	1	1	1
TROMMELTOERENTAL			
WASSNELHEID (RPM)	42	42	42
HOOGSTE ZWIERSNELHEID (RPM)	939	939	914
G-FACTOR	370	370	350
PROGRAMMATIE			
ARIES ELITE	standaard	standaard	standaard
OMHULSEL			
ROESTVRIJ STAAL	standaard	standaard	standaard
VERWARMING			
ELEKTRISCH (KW)	12 / 18	18	21,9
STOOM (BAR)	3-8	3-8	3-8
AANSLUITING			
ELEKTRISCH	STD: (C)380-415/50/60/3 OPT-NC: (Q)200-240/50/60/3 - (X) 200-240/50/60/1 (uitsluitend beschikbaar voor model met stoomverwarming of gevoed door stoomketel) - (P)380-415/50/60/3 - (N) 440-480/50/60/3		
WATERINLAAT (MM)	STD: 3 x 3/4" OPT-NC : 2 x 3/4"	STD: 3 x 3/4" OPT-NC : 2 x 3/4"	STD: 3 x 3/4" OPT-NC : 2 x 3/4"
STOOMINLAAT (MM)	13 (1/2")	13 (1/2")	13 (1/2")
TRANSPORT DATA			
BRUTO GEWICHT (KG)	485	515	550
NETTO GEWICHT (KG)	430	460	490
AFMETINGEN VERPAKKING H X B X D (MM)	1610 x 1010 x 1235	1610 x 1310 x 1235	1610 x 1240 x 1235

	A	B	C	D	E	F
IH180	900	1145	1455	655	1423	850
IH240	1020	1145	1455	675	1423	970
IH280	1130	1145	1455	670	1423	1080
	breedte	diepte	hoogte			

	Afmetingen deur	
IH180	325	376
IH240	325	496
IH280	325	496
	hoogte	breedte

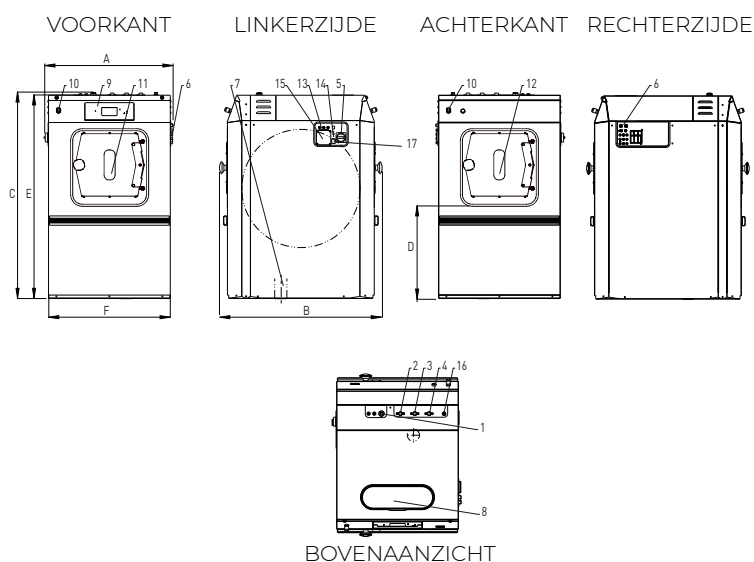

- 1 Elektrische aansluiting
- 2 Warm water
- 3 Koud water hard
- 4 Koud water zacht
- 5 Hoofdschakelaar
- 6 Aansluiting vloeibare zeep
- 7 Afvoer
- 8 Zeepverdeler
- 9 Bedieningspaneel
- 10 Knop CENTRALE STOP
- 11 Laaddeur
- 12 Ontlaaddeur
- 13 Zekeringen
- 14 US-poort
- 15 Elektrische aansluiting vloeibare zeep
- 16 Stoomtoevoer
- 17 Aries Assist aansluiting